カンタンで、シンプルで、だれにでも使えること。しかし、本格的なデジタルカメラであること。けっこう高い理想から生まれてきました。

▶ 動画も撮れたり。▶ 静止画像を、その場でオモシロ編集してみたり。▶ ▶ ▶

●ポケットサイズのコンパクトボディに、＜動画撮影＞機能も搭載。楽しい。

●＜リサイズ＞機能を使えば、軽いデータで画像をメールに添付できる。素早く送れて、とても便利。

●その場で楽しく遊べる、再生・編集機能のいろいろ。

＜モノクロ・セピア＞機能を搭載。オリジナルのカラー画像とは別のデータで保存できますから、再生だけでなくプリントでも楽しめます。また、画像を90°/-90°回転できる＜画像回転＞機能もついています。

モノクロ

セピア

*サンプル写真は、CAMEDIA C-200ZOOMによる撮影です。

●シャッターボタンを押すだけでキレイな写真

オリンパスならではの高性能フルオート機能を搭載。シャッターボタンを押すだけで、魅力的な写真が撮影できます。

●テキパキ、スピーディに写真撮影

シャッターを切ってから、次のシャッターが切れるまでのタイムラグが少なく、パシャパシャ軽快な撮影が行えます。

●フラッシュ機能も充実

＜オート／赤目軽減発光／発光禁止／強制発光／夜景／赤目軽減＋夜景＞と、多彩なフラッシュモードを搭載。いろいろな場面で、キレイな写真撮影が楽しめます。

●高性能液晶モニタ搭載

明るい所でも見やすい、TFTカラー液晶モニタを装備。撮ったその場で、画像を楽しむことができます。

●レンズバリアをサッと開けて、パッと撮影

独自のカプセルタイプ・デザインを採用。レンズバリアを開けると自動的に電源がONになり、すぐ撮影が行えます。使わない時は、レンズバリアがレンズをしっかりガード。持ち運びも安心です。

211万画素で3倍ズーム。高画質と気楽につきあえる。

CAMEDIA C-200ZOOM

メーカー希望小売価格 56,000円（税別）

●ポップアップフラッシュ内蔵

フラッシュとレンズの距離がたもてるポップアップタイプのため、ズームで起こりやすい赤目や金目を軽減します。

同梱品
- ●ストラップ　●ビデオケーブル
- ●パソコン接続ケーブル（USB）
- ●単3アルカリ電池 4本
- ●スマートメディア（8MB）
- ●CD-ROM　キャメディア インフォメーションディスク
- ■キャメディア ケイタイメール
- ■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）
- ■デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介
- ■デジタルライフお役立ち情報
- ■Windows 98対応USBドライバ

キャメディア インフォメーションディスク
このCDをご覧になるための対応OS：Windows Me/98/95/2000/NT4.0、Mac OS 8.6〜9.1 ご注意：それぞれのソフトによって対応OSが異なります。以下をご参照ください。
■キャメディアケイタイメール動作環境（インターネットに接続できるパソコンで）OS:Windows Me/ 98/2000/NT4.0、携帯電話：iモードまたはJ-sky対応機種
■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）対応OS:Windows Me/98/2000/NT4.0

●211万画素高画質

総画素数211万の1／2.7インチCCDを採用。高性能オリンパスレンズとのマッチングで、プリントしても美しい高画質撮影が行えます。

●35-105mm・マルチバリエーター光学3倍ズーム

光学3倍ズームながら、開放値F2.8という明るさを実現。オリンパスレンズならではの高解像度で、自然な色彩の高精細な画像が得られます。

●コンビニでも手に入る＜単3アルカリ電池＞4本でたくさん撮れる。リチウム電池パックならさらにたくさん撮れる。安心の省エネ設計。

	単3アルカリ電池 4本使用時	CR-V3リチウム電池 2パック使用時（別売）
連続撮影可能枚数	2,500枚以上	6,000枚以上
標準撮影可能枚数	約150枚	約400枚

※撮影可能枚数は、当社試験条件による目安です。

35mm

105mm 3×Zoom

Digital Zoom（315mm 9倍ズーム相当）

※サンプル写真は、CAMEDIA C-200ZOOMによる撮影です。焦点距離は、35mmフィルム換算です。

131万画素で35mm※シンプルレンズのベーシックモデル。 ※35mmフィルム換算

CAMEDIA C-100

メーカー希望小売価格 32,000円（税別）

総画素数 131万画素　デジタルテレ 2倍 4倍（SQモード時）　内蔵メモリ 1MB

同梱品
- ●ストラップ
- ●パソコン接続ケーブル（USB）
- ●単3アルカリ電池 4本
- ●CD-ROM　キャメディア インフォメーションディスク
- ■キャメディア ケイタイメール
- ■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）
- ■デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介
- ■デジタルライフお役立ち情報
- ■Windows 98対応USBドライバ

キャメディア インフォメーションディスク
このCDをご覧になるための対応OS：Windows Me/98/95/2000/NT4.0、Mac OS 8.6〜9.1 ご注意：それぞれのソフトによって対応OSが異なります。以下をご参照ください。
■キャメディアケイタイメール動作環境（インターネットに接続できるパソコンで）OS:Windows Me/ 98/2000/NT4.0、携帯電話：iモードまたはJ-sky対応機種
■デジタルアルバムソフト蔵衛門（体験版）対応OS:Windows Me/98/2000/NT4.0
※スマートメディアは別売です。

*サンプル写真は、CAMEDIA C-100による撮影です。

●メガピクセル高画質

総画素数131万の、1／3.2インチCCDを搭載。プリントも美しい、自然で緻密な写真が楽しめます。

●シンプル&高性能・35mmレンズ

シンプル構造の固定焦点レンズを採用。撮りたいものにカメラを向けて、シャッターを押すだけ。ピントを気にせず、パシャパシャ撮影できます。

●内蔵メモリ

1MBのメモリを内蔵。使っているスマートメディアがいっぱいになっても、さらに数枚の写真撮影ができるなど、いざという時に役立ちます。
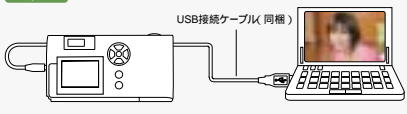
●＜単3アルカリ電池＞4本で、バシャバシャ大量に撮れる。おどろきの省エネ設計。

	単3アルカリ電池4本使用時
連続撮影可能枚数	10,000枚以上
標準撮影可能枚数	約200枚

※撮影可能枚数は、当社試験条件による目安です。

●パソコンとカンタン接続（簡単USB接続 ストレージクラス対応）

USB接続ケーブル（同梱）

USBストレージクラスに対応。ケーブル1本でパソコンとカンタン接続。手軽に素早く、写真データをパソコンに送れます。

C-200ZOOM　C-100

●あの人の携帯電話やPCに、手軽に画像メール（携帯メールソフト同梱）

USB接続ケーブル（同梱）　メール送信ソフト（同梱）
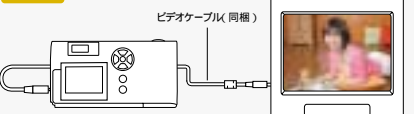
＜キャメディアケイタイメール＞ソフトを同梱。カンタンな操作で、ユニークな画像メールが楽しめます。

C-200ZOOM　C-100

●撮った写真をテレビでも（C-200ZOOM ビデオ出力）

ビデオケーブル（同梱）

ビデオ出力端子で、カメラとテレビをカンタン接続。撮った写真を、テレビで大きく楽しめます。

C-200ZOOM

デジタルカメラを、さらに楽しめるツールのいろいろ。

カメラケース（C-200ZOOM/C-100用）

CSC-8
メーカー希望小売価格 2,000円（税別）

CSC-3
メーカー希望小売価格 2,500円（税別）

防水・防塵プロテクタ

8月発売予定

PT-009（C-200ZOOM専用）
メーカー希望小売価格 18,500円（税別）
※C-100には、ご使用できません。

プロフェッショナル画質、A4写真プリンタ。

CAMEDIA P-400
メーカー希望小売価格 128,000円（税別）

ポストカードサイズを気軽にプリント。

CAMEDIA P-330N
メーカー希望小売価格 64,800円（税別）

撮影したその場で、L版高画質プリント。

CAMEDIA P-200
メーカー希望小売価格 63,000円（税別）

画像をアルバムとして保存する

デジタルアルバムソフト
蔵衛門8 SWW-0701/SWW-0702　メーカー希望小売価格 6,800円（税別）
蔵衛門8 PRO SWW-0801　メーカー希望小売価格 9,800円（税別）

蔵衛門8は、デジタルカメラで撮った画像を自在に整理・活用できるアルバムソフト。さまざまな加工・レタッチが簡単に行え、PCやiモードへのメール送信が楽しめる他、音声付き写真集を作ることもできます。蔵衛門8PROは、マルチ本棚機能・CD-Rへの書き込み機能などをプラスしたハイグレードエディション。

動作環境
■OS:Windows Me/98/95/2000/NT4.0 ●本体:MMX Pentium 233MHz以上 ●メモリ:32MB以上（64MB以上推奨） ●ハードディスク:本体40MB以上（フルインストール時、プラス80MB） ●ディスプレイ:800×600以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの（256色では使用できません） ●サウンド:サウンドブラスター互換のサウンドボードがあれば録音／再生可能（マイク、スピーカーが必要） ●CD-ROMドライブ、マウスが必要（CD-Rへ書き出す場合、CD-Rドライブが必要） ●メールを送信する場合、インターネット接続環境が必要

画像を編集・管理

CAMEDIA MASTER 2.5 C90PJ2
メーカー希望小売価格 5,000円（税別）

CAMEDIA Masterは、デジタルカメラの画像を簡単スピーディーに編集・管理します。大量に撮影した画像も素早く一覧表示、気に入った画像を選んでプリントできます。また、ワンタッチ操作で簡単にフィルターを使って特殊効果を楽しむことができます。

動作環境
■Windows環境　CPU:Pentium以上〈USB接続〉OS:Windows Me / 98 / 2000 Professional RAM:32MB以上（推奨64MB以上）HD容量:40MB以上（標準インストール時）モニタ:800×600ドット以上、256色以上（65536色以上を推奨）
■Macintosh環境　CPU:Power Macintosh以上〈USB接続〉OS:MacOS 8.6〜9.0.4 RAM:アプリケーション用に20MB以上 HD容量:40MB以上（標準インストール時）コネクタ:USBポート（USB接続）※初回インストールにはCD-ROMドライブが必要になります。

スマートメディアを使ってパソコンと接続

フロッピーディスク感覚で…

フロッピーディスクアダプタ FLASH PATH　MAFP-2N
メーカー希望小売価格 12,000円（税別）

3V（3.3V）スマートメディアを差し込むだけで、通常の3.5インチフロッピーディスクと同じ感覚でパソコンに簡単に画像を取り込むことのできるフロッピーディスクアダプタ。

■パソコン内蔵の3.5インチフロッピーディスクスロットが必要です。PCカードやUSBインタフェース経由で、接続される外付けフロッピーディスクドライブではご使用できません。
■OS:Windows Me*/95/98（PC9821シリーズはOSR2以降）/2000Professional*/NT4.0全て日本語バージョン。Macintosh*（CPU:PowerPC）、漢字Talk7.5.1〜MacOS9。*WindowsMe/2000Professional（日本語）で使用する場合は対応ドライバが必要。*Macintoshでは読み込み専用
■対応メディア:3V（3.3V）スマートメディア2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB　〈3V（3.3V）/5V自動切り替え〉*Macintoshで128MBスマートメディアを使用する場合は128MB対応のデバイスドライバが必要になります。ドライバはオリンパスのホームページhttp://www.olympus.co.jpよりダウンロードできます。

ノートパソコンには…

3V（3.3V）スマートメディア対応

PCカードアダプタ MA-2
メーカー希望小売価格 10,000円（税別）

ノートパソコン用アダプタとして、PCカードアダプタをご用意。PCカードスロットに差し込むだけで瞬時に画像を取り込めます。

■パソコンに内蔵のPCカードスロットまたは外付けのPCカードリーダライタが必要です。
■OS:WindowsMe/98/2000Professional、漢字Talk7.6〜Mac OS 9 。*Windows NTには対応していません。
■対応メディア:3V（3.3V）スマートメディア2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB〈3V（3.3V）/5V自動切り替え〉

●USB接続する際の対応 OS:Windows Me / 98 / 2000 Professional 、Mac OS 9.0〜9.1。*パソコンの出荷時にこれらのOS がプリインストールされていない場合および自作パソコンには、パソコンの動作環境がメーカー保証されないため保証対象外になります。*Windows98 を使用して、USB ストレージクラス対応にするためには、同梱のCD- ROMからドライバソフトをインストールする必要があります。

■ CAMEDIA デジタルカメラ C-200ZOOM メーカー希望小売価格 56,000円(税別)／C-100 メーカー希望小売価格 32,000円(税別) 主な仕様

C-200 ZOOM

C-100

	C-200 ZOOM	C-100
レンズ	構成:オリンパスレンズ6群8枚	構成:オリンパスレンズ5群5枚
	焦点距離:5.4mm〜16.2mm	焦点距離:4.5mm
	35mmフィルム換算焦点距離:35mm〜105mm相当	35mmフィルム換算焦点距離:35mm相当
	開放F値:F2.8〜F4.4	開放F値:F4
	撮影範囲:通常モード0.8 m 〜 ∞	撮影範囲:通常モード0.6m〜∞
	撮影範囲:マクロモード0.2m〜0.8m	撮影範囲:マクロモード0.25m〜∞(マニュアル切り替え)
	光学ズーム倍率:マルチバリエーター3倍ズームレンズ	デジタルテレ:1.6倍、2.0倍
	デジタルズーム:最大3倍(光学3倍と合わせて9倍シームレスズーム)	(3.2倍、4.0倍 SQ2の画質モード時選択可能)
撮像素子(CCD)	サイズ:1/2.7型(インチ)CCD固体撮像素子	サイズ:1/3.2型(インチ)CCD固体撮像素子
	総画素数:211万画素(有効画素数:202万画素)	総画素数:131万画素(有効画素数:123万画素)
ファインダ	方式:光学実像式ズームファインダ	方式:光学実像式
液晶モニタ	種類:1.8型(インチ)TFTカラー液晶	種類:1.5型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
	モニタ画素数:約61,000画素	モニタ画素数:114,000画素
記録方式	静止画:JPEG(DCF:Design rule for Camera File System)	静止画:JPEG(DCF:Design rule for Camera File System)
	TIFF(非圧縮)、DPOF対応	DPOF対応
	動画:QuickTime Motion JPEG準拠	動画:QuickTime Motion JPEG準拠
記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア:4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、128MB	
記録コマ数	1枚:TIFF 1,600×1,200ピクセル　約8枚:SQ 1,280×960ピクセル(高画質)	約12枚:SHQ 1,280×960ピクセル(1枚:内蔵メモリ使用時)
(C-200ZOOMに同梱の8MBカード使用時・静止画)	2枚:TIFF 1,280×960ピクセル　約24枚:SQ 1,280×960ピクセル(標準)	約24枚:HQ 1,280×960ピクセル(約3枚:内蔵メモリ使用時)
	3枚:TIFF 1,024×768ピクセル　約13枚:SQ 1,024×768ピクセル(高画質)	約32枚:SQ1 1,024×768ピクセル(約4枚:内蔵メモリ使用時)
	8枚:TIFF 640×480ピクセル　約38枚:SQ 1,024×768ピクセル(標準)	約57枚:SQ2 640×480ピクセル(約7枚:内蔵メモリ使用時)
	約5枚:SHQ 1,600×1,200ピクセル　約32枚:SQ 640×480ピクセル(高画質)	
	約16枚:HQ 1,600×1,200ピクセル　約82枚:SQ 640×480ピクセル(標準)	
録画時間(8MBカード使用時)	1回の最長記録時間:〈HQ〉320×240で最大約15秒	1回の最長記録時間:〈HQ〉320×240で最大約15秒
	〈SQ〉160×120で最大約66秒	〈SQ〉160×120で最大約60秒
撮影感度	オート、約ISO 100固定、約ISO 200固定(約2倍感度アップ)	オート(ISO 100〜400)
	約ISO 400固定(約4倍感度アップ)	
フォーカス	TTL方式 iESPオートフォーカス:コントラスト検出方式	パンフォーカス
	焦点調節範囲:0.2m〜∞	
露出制御方式	プログラム自動露出	
絞り	W:F2.8/F5.6、T:F4.4/F8	F4/F8(マニュアル絞り)
測光方式	撮像素子によるデジタルESP測光、スポット測光	
シャッタースピード	静止画:1/2〜1/1000秒(メカニカルシャッター併用)	静止画:1/2〜1/2000秒
		(フラッシュが夜景モード時のみ1秒まで自動で長秒露出)
露出補正	±2EV、1/2EVステップ毎	
ホワイトバランス	フルオートTTL(iESP)、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)	フルオートTTL、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)
内蔵フラッシュ	フラッシュ撮影範囲:〈W〉0.2m〜4m、〈T〉0.2m〜2.6m	フラッシュ撮影範囲:2.5m(ISO100時)
	フラッシュ充電時間:約6秒以下(常温時、新品電池使用)	フラッシュ充電時間:約6秒以下(常温時、新品電池使用)
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光
	赤目軽減発光、発光禁止、強制発光、夜景、夜景+赤目軽減発光	発光禁止、強制発光、夜景、夜景+赤目軽減発光
連写	約1.8コマ/秒・5枚以上(TIFF以外の画質モードで利用いただけます)	約1.3コマ/秒・8枚以上(HQ、カード使用時)
外部コネクタ	DC入力端子、USB接続端子(USBストレージクラス対応)	DC入力端子、USB接続端子(USBストレージクラス対応)
	ビデオ出力端子(NTSC)	
静止画再生時 編集機能(別ファイル作成)	モノクロ、セピア、リサイズ(320×240)	モノクロ、セピア、回転、リサイズ(640×480、320×240)
パノラマ合成機能用 撮影	○	
	(OLYMPUS/LEXAR Media製スマートメディア/CAMEDIA Master使用時、パソコン上で合成可能)	
DPOF予約	日付、時刻設定	1コマ予約、全コマ予約、日付、時刻挿入設定
セルフタイマー	作動時間:約12秒	
電源	別売ACアダプタ(C-7AC)、CR-V3リチウム電池2パック(LB-01 2P)、単3ニッケル水素電池、単3リチウム電池4本、単3ニッカド電池4本、単3アルカリ電池4本※単3マンガン電池は使用できません。	
大きさ(W×H×D)／重量	117.5mm×66.5mm×49.5mm(突起部含まず)/240g(電池、カード別)	123mm×65mm×44.5mm(突起部含まず)/190g(電池、カード別)
主な同梱品	ストラップ、スマートメディア(8MB)、ビデオケーブル	ストラップ、パソコン接続ケーブル(USB)
	パソコン接続ケーブル(USB)、単3アルカリ電池 4本	単3アルカリ電池 4本
	CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク)	CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク)
	〈キャメディア ケータイメール、Windows98対応USBドライバ	〈キャメディア ケータイメール、Windows98対応USBドライバ
	(ストレージクラス対応用)など〉	(ストレージクラス対応用)など〉
同梱のキャメディア ケータイメールについて	パソコン動作環境	Pentium75MHz以上のCPU
		32MB以上のメモリ、5MB以上の空きハードディスク容量
		インターネットへの接続環境が必要です。
		対応OS:Windows Me/98/2000/NT4.0
	iモード対応機種	501iシリーズ(D/F/N/P) *アニメーションGIFには対応しておりません
		502iシリーズ(D/F/N/P/NM/SO) *F502it、N502it、SO502iWM含む
		503iシリーズ(D/F/N/P/SO)、821iシリーズ(SH/N/P)
		209iシリーズ(D/ER/F/KO/N/P/R) *P209iS含む
	J-PHONE対応機種	J-sky対応機種

●標準撮影時撮影可能枚数測定条件＝2枚連続撮影〜10分放置〜2枚連続撮影〜10分放置の繰り返し。(常温25℃)画質:HQ、LCDモニタ、フラッシュ発光:50%、デジタル(ズーム/テレ)オフ、再生、パソコンとの通信無し●連続撮影時撮影可能枚数測定条件＝放置無しの連続撮影。(常温25℃)画質:VGA、LCDモニタ:off、フラッシュ発光:オフ、再生、パソコンとの通信無し●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。●Windowsは米国Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●Quick Time Motion JPEGは米国アップルコンピュータの商標です。●SmartMediaは(株)東芝の商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面ははめ込み合成です。●このカタログは2001年6月現在のものです。

キャメディアの楽しさがさらに拡がるオリジナルサイトの数々。

■キャメディアで撮った写真で腕くらべ。

CAMEDIA フォトコンテスト

キャメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。

http://www.clubcamedia.com/photo/

■キャメディアユーザーのための会員サイト。

Club CAMEDIA

愛用者ハガキにメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。キャメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。

http://www.clubcamedia.com/

水中写真ファン必見 **マリンクラブ**

“マリンクラブ”は、Club CAMEDIA内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜って見たい世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。

http://www.clubcamedia.com/marine/

カメラと周辺機器の接続
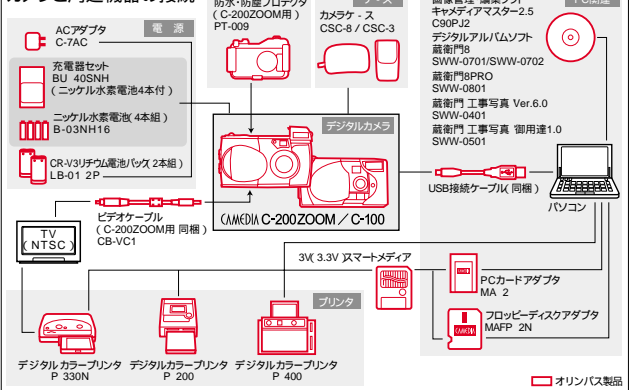
■C-200ZOOM／C-100カメラアクセサリー

ケース

品名	型番	価格
カメラケース	CSC-8	2,000円
カメラケース	CSC-3	2,500円
防水・防塵プロテクタ(C-200ZOOM用) 8月発売予定	PT-009	18,500円

電源

品名	型番	価格
ACアダプタ	C-7AC	4,500円
CR-V3リチウム電池パック(2パック組)	LB-01 2P	2,100円
充電器セット(ニッケル水素電池4本付)	BU-40SNH	6,500円
ニッケル水素電池(4本組)	B-03NH16	2,480円

スマートメディア

品名	型番	価格
128MB標準カード(パノラマ合成機能付)	M-128PI	オープン価格
64MB標準カード(パノラマ合成機能付)	M-64PI	オープン価格
32MB標準カード(パノラマ合成機能付)	M-32PI	オープン価格
16MB標準カード(パノラマ合成機能付)	M-16PI	オープン価格
8MB標準カード(パノラマ合成機能付)	M-8P	8,800円

PC関連

品名	型番	価格
画像管理・編集ソフト CAMEDIA Master 2.5	C90PJ2	5,000円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン] 8	SWW-0701/SWW-0702	6,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン] 8 PRO	SWW-0801	9,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]‘工事写真’Ver.6.0	SWW-0401	19,800円
デジタルアルバムソフト蔵衛門[クラエモン]‘工事写真’御用達1.0	SWW-0501	76,000円
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円
フロッピーディスクアダプタFlashPath	MAFP-2N	12,000円

●製品に関するお問い合わせ(オリンパス カスタマー サポートセンター)

Tel:0426(42)7499 Fax:0426(42)7486[東京]

【アクセスポイント】営業時間 9:30〜17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

札幌:011-231-2338 仙台:022-218-8437 新潟:025-245-7343 松本:0263-36-2413 静岡:054-253-2250
名古屋:052-201-9585 金沢:076-262-8259 大阪:06-6252-0506 高松:087-834-6180 広島:082-222-0808
福岡:092-724-8215 鹿児島:099-222-5087 沖縄:098-864-2548

●オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ ●デジタルオリンパスサイト http://digital-olympus.com/

●ショールームのご案内 オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00〜18:00(日・祝日及び弊社定休日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝日及び弊社定休日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター2階 Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

C200/C100-0106-01(D.D)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

OLYMPUS

オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町2951
オリンパス プロマーケティング株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館ビル

※2001年4月1日より「オリンパス販売株式会社」から「オリンパス プロマーケティング株式会社」に社名変更しました。